

JLSZV8-6、10 JLSZY8-6、10

组合互感器 TRANSFORMER




组合互感器

6-35kV

户外 三相 环氧树脂浇注式

OUTDOORS THREE-PHASE EPOXY RESIN CASTING TYPE

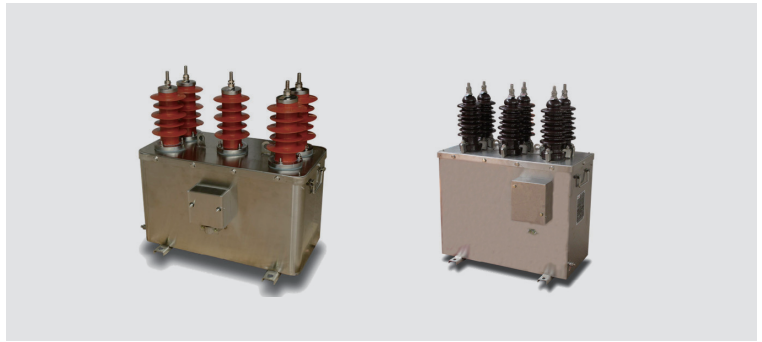

技术参数 Technical data

型号 Type	额定电压比 (V) Rated voltage ratio	准确级及准确级组合额定二次输出 (VA) Accuracy class and accuracy class combination rated secondary output	极限输出 (VA) Limited output	额定绝缘水平 (kV) Rated insulation level	表面爬电距离 (mm) Surface creepage distance	重量 (kg) Weight	接线图 Wiring diagram
JLSZV8-6	6000/100	0.2---2×15 0.5---2×30 1---2×60	2×300	7.2/32/60	420	70	图 9 Figure 9
JLSZV8-10	10000/100			12/42/75			
JLSZY8-6	6000/100	0.2---3×15 0.5---3×30 1---3×60	3×300	7.2/32/60	420	80	图 10 Figure 10
JLSZY8-10	10000/100			12/42/75			

额定电流比 (I1n/5) Rated transformation ratio		—秒热电流 (kA 有效值) Ith/is (kA r.m.s.)	动稳定电流 (kA 峰值) Idyn (kA peak)	准确级及额定二次输出 (VA) Accuracy class and rated secondary output
复变比 Double transformation ratio	单变比 Single transformation ratio			
7.5-10-15/5	7.5/5	1.0	2.5	0.2(S)---10 0.5S---10 0.5---15
10-15-20/5	10/5	1.5	3.75	
15-20-30/5	15/5	2.4	6	
20-30-40/5	20/5,25/5	3.0	7.5	
30-40-50/5	30/5	4.5	11	
40-50-75/5	40/5	8	20	
50-75-100/5	50/5	9	22.5	
75-100-150/5	75/5	12	30	
100-150-200/5	100/5	16	40	
150-200-300/5	150/5	24	60	
200-300-400/5	200/5,250/5	32	80	
300-400-500/5	300/5	45		
500-600-800/5	400/5	60	100	
600-800-1000/5	500-1000/5	80		

外形及安装尺寸 Overall dimension drawing

JLSZV8-6、10 瓷瓶伞群式

